




Guide de démarrage rapide

TOPBOX

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

Intérieur TOPBOX (Version TOPBOX 1D)

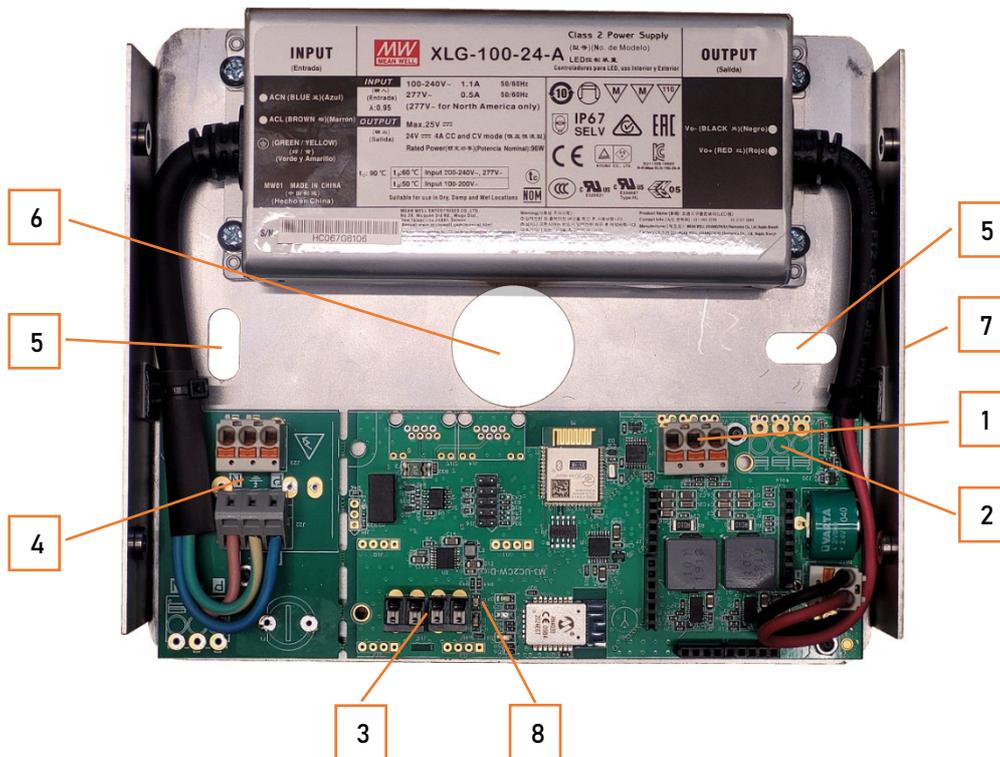

1. Prévoir l'alimentation secteur 220V de la TOPBOX par un câble 3G1.5mm² protégé par un disjoncteur P+N 230V/6A. Il est possible d'insérer un interrupteur mural dans le circuit d'alimentation secteur pour allumer/éteindre l'éclairage
2. Hors tension, faire passer le câble d'alimentation secteur dans l'ouverture 6
3. Fixer la TOPBOX à l'aide de 2 vis adaptées à travers les perçages 5
4. Raccorder le câble d'alimentation secteur sur 4 en respectant les polarités
5. Selon l'installation prévue, faire passer le ou les câbles de raccordement des panneaux CIRCADIENS dans l'ouverture 6 ou dans l'ouverture latérale 7
6. Relier le panneau CIRCADIEN sur 1 (Le cas échéant, un 2^{ème} panneau sur 2) en respectant les polarités : W-Marron, Centre-Vert/Jaune, C-Bleu
7. Relier la télécommande filaire (optionnelle) sur 3 (voir la notice de la TOPBOX pour le raccordement)

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Enclencher le disjoncteur secteur.

Le cas échéant, basculer l'interrupteur mural en position allumé.

Le voyant de [8] clignote vert/orange quelques secondes puis reste allumé fixe en orange.

Mettre en place le capot et le maintenir avec les 2 vis latérales fournies.

A la mise sous tension, la TOPBOX est en mode CIRCADIEN et est prête à être utilisée.

En l'absence de télécommande VARYA, l'utilisation et la configuration de la TOPBOX s'effectuent exclusivement via l'application Smartphone/Tablette.

APPLICATION SMARTPHONE / TABLETTE

L'Application CIRCAÏA est disponible pour Android et iOS.

Elle permet de gérer toutes les fonctions d'une ou plusieurs BOX.

Android



iOS

