



## Guide de démarrage rapide

## CIRCAÏA BOX


### RACCORDEMENTS



Arrière d'une CIRCAÏABOX version 2D

1. Relier le panneau CIRCADIEN sur OUT-A (Le cas échéant, un 2<sup>ème</sup> panneau sur OUT-B) en respectant les polarités : 1-Marron, 2-Vert/Jaune, 3-Bleu
2. Relier la télécommande filaire (optionnelle) sur REMOTE CONTROL
3. Mettre l'interrupteur AC-POWER sur « 0 » et brancher le cordon secteur dans l'embase

### UTILISATION AVEC LES TOUCHES DE FAÇADE

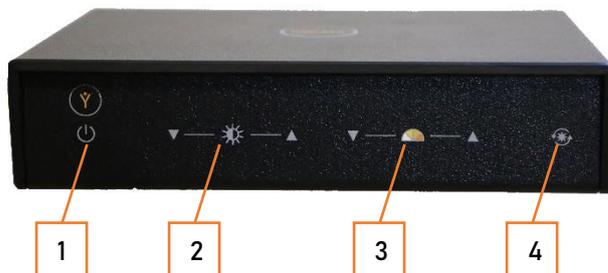

Façade d'une CIRCAÏABOX

Basculer l'interrupteur AC-POWER sur « 1 » pour mettre le module sous tension.  
Le voyant de la touche 1 clignote vert/orange quelques secondes puis reste allumé fixe en orange.

**Touche 1 :** Allumage / Extinction du ou des panneaux

Voyant touche 1 : Orange = Panneau éteint, Vert = Panneau allumé

**Touche 2 :** Réglage de luminosité

**Touche 3 :** Réglage de température de couleur (uniquement en mode Manuel)

**Touche 4 :** Changement de mode (Manuel / Circadien)

Voyant touche 4 : Éteint = mode Manuel, Allumé = mode Circadien

### APPLICATION SMARTPHONE / TABLETTE

L'Application CIRCAÏA est disponible pour Android et iOS.

Elle permet de gérer toutes les fonctions d'une ou plusieurs BOX.

Android



iOS

