





Guide de démarrage rapide

INTOBOX option VARYA-F

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

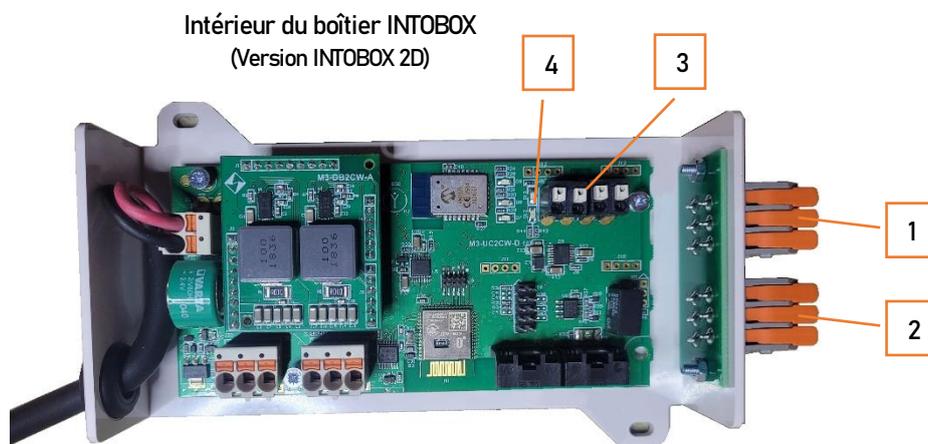

1. Prévoir l'alimentation secteur 220V de l'INTOBOX par un câble 3G1.5mm² protégé par un disjoncteur P+N 230V/6A. Il est possible d'insérer un interrupteur mural dans le circuit d'alimentation secteur pour allumer/éteindre l'éclairage
2. Raccorder le câble d'alimentation secteur sur le câble de l'alimentation externe de l'INTOBOX en respectant les polarités
3. Relier le panneau CIRCADIEN sur 1 (Le cas échéant, un 2^{ème} panneau sur 2) en respectant les polarités : 1-Marron, 2-Vert/Jaune, 3-Bleu
4. Relier la télécommande filaire VARYA-F sur 3 à l'aide d'un câble 2 paires torsadées

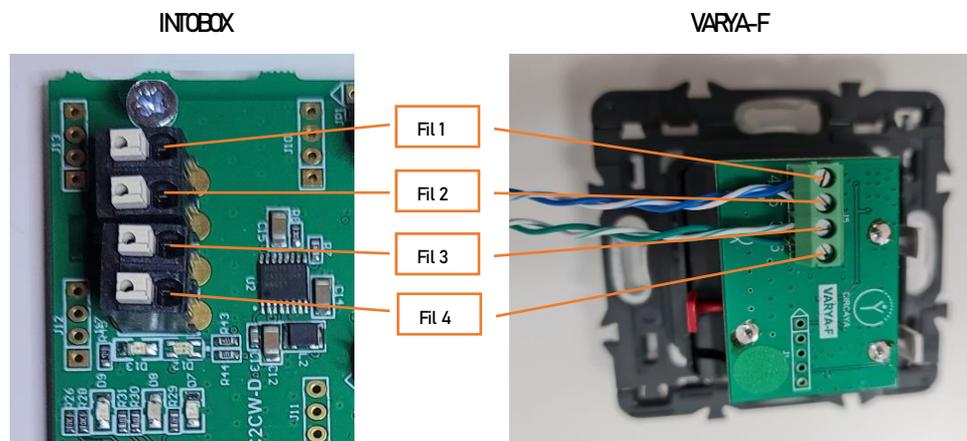

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Enclencher le disjoncteur secteur.

Le cas échéant, basculer l'interrupteur mural en position allumé.

Le voyant de  clignote vert/orange quelques secondes puis reste allumé fixe en orange.

Mettre en place le capot de l'INTOBOX.

A la mise sous tension, l'INTOBOX est en mode CIRCADIEN et est prête à être utilisée.

La télécommande VARYA-F permet d'allumer, d'éteindre et d'ajuster l'éclairage du luminaire.

La configuration de l'INTOBOX s'effectue via l'application Smartphone/Tablette.

APPLICATION SMARTPHONE / TABLETTE

L'Application CIRCAÏA est disponible pour Android et iOS.

Elle permet de gérer toutes les fonctions d'une ou plusieurs BOX.

Android



iOS

